

数量計算表

令和 7 年 度

防衛関係事業(9条)

中央通り線配水管工事(西吉田配水区)

集計表

中央通り線配水管工事（西吉田配水区）								集計表		当 初		変 更		
番 号	名 称	管 径	管種		形状寸法	単 位	単位長	数 量	延 長(m)	数 量	延 長(m)	備 考		
DS40005	直 管	φ 250	GX型-S種	内面粉体	L=5.000	本	5.000	52	260.000			1+1+24+14+10+1		
DS40015	甲切管	φ 250	GX型-S種	内面粉体		本		9	24.120			3.94+4.07+1.0+2.89+3.0+3.84+1.5+1.38+2.5		
DS40025	乙切管	φ 250	GX型-S種	内面粉体		本		8	15.290			3.55+1.29+0.8+0.8+1.93+2.5+2.21+2.21		
DS40115	曲 管	φ 250	GX型	内面粉体	45°	個	0.560	5	2.800					
DS40125	曲 管	φ 250	GX型	内面粉体	22° 1/2	個	0.459							
DS40135	曲 管	φ 250	GX型	内面粉体	11° 1/4	個	0.410							
DS40145	両 受 曲 管	φ 250	GX型	内面粉体	45°	個	0.270	1	0.270					
DS40155	両 受 曲 管	φ 250	GX型	内面粉体	22° 1/2	個	0.159							
DS40505	乙字管	φ 250	GX型	内面粉体	300	個	1.055	2	2.110					
DS40515	乙字管	φ 250	GX型	内面粉体	450	個	1.239	3	3.717					
DS40215	T字管	φ 250	GX型	内面粉体	φ 250× φ 250	個	0.660	2	1.320					
DS40335	継ぎ輪	φ 250	GX型	内面粉体		個	0.250	3	0.750					
DS40355	仕切弁（受挿し）	φ 250	GX型		7.5K	個	0.680							
DS41355	仕切弁（両受）	φ 250	GX型		7.5K	個	0.300	2	0.600					
DS40425	G-L i n k	φ 250				組		18						
DS40435	接合セット（異形管・仕切弁用）	φ 250				組		9						
DS40445	GX形ライナ（ライナボード含）	φ 250				組	0.039	18	0.702					
	GX栓	φ 250	GX型			個								
DS11016	捻子篋		土被り h =0.6用		座台共	個		1						
DS11018	捻子篋		土被り h =1.2用		座台共	個		2						
	不断水分岐バルブ	φ 250						1						
	不断水バルブ	φ 250						1						
DS10014	甲 切 管	φ 250	K型-3種	内面粉体		本								
DS10024	乙 切 管	φ 250	K型-3種	内面粉体		本		1	0.800					
DS10105	曲 管	φ 250	K型	内面粉体 II	90°	個	0.923	1	0.923					
DS10055	特殊押輪	φ 250	3DKN型			組		2						
DS40305	フランジ付丁字管	φ 250	GX型		φ 250× φ 75	個	0.470	1	0.470					
DS11002	地下式消火栓・単口水抜付	φ 75				個		1						
DS11003	消火栓用副弁ホース型補修弁	φ 75			副弁H=100mm	個		1						
DS40435	接合セット（異形管・仕切弁用）	φ 250				組		1						
DS40445	GX形ライナ（ライナボード含）	φ 250				組	0.039	1	0.039					
DS10071	フランジ接合材	φ 75	SUS304、全面パッキン			組		2						
DS11009	消火栓レジンボックス（車道用）				φ 500	組		1						

DS40004	直 管	φ 200	GX型-S種	内面粉体	L=5.000	本	5.000	1	5.000			
DS40014	甲切管	φ 200	GX型-S種	内面粉体		本		4	11.310			0.71+2.91+3.42+4.27
DS40024	乙切管	φ 200	GX型-S種	内面粉体		本		2	3.540			1.64+1.9
DS40114	曲 管	φ 200	GX型	内面粉体	45°	個	0.522					
DS40124	曲 管	φ 200	GX型	内面粉体	22° 1/2	個	0.449					
DS40134	曲 管	φ 200	GX型	内面粉体	11° 1/4	個	0.410					
DS40144	両 受 曲 管	φ 200	GX型	内面粉体	45°	個	0.232					
DS40154	両 受 曲 管	φ 200	GX型	内面粉体	22° 1/2	個	0.159	1	0.159			
DS40504	乙字管	φ 200	GX型	内面粉体	300	個	1.013					
DS40514	乙字管	φ 200	GX型	内面粉体	450	個	1.201	3	3.603			
DS40213	T字管	φ 200	GX型	内面粉体	φ 200×φ 200	個	0.640	1	0.640			
DS40291	挿し受片落ち管	φ 250	GX型	内面粉体	φ 250×φ 200	個	0.440	1	0.440			
DS40334	継ぎ輪	φ 200	GX型	内面粉体		個	0.250					
DS40354	仕切弁（受挿し）	φ 200	GX型		7.5K	個	0.610					
DS41354	仕切弁（両受）	φ 200	GX型		7.5K	個	0.260	1	0.260			
DS40424	G-L i n k	φ 200				組		6				
DS40434	接合セット（異形管・仕切弁用）	φ 200				組		2				
DS40444	GX形ライナ（ライナボード含）	φ 200				組	0.039	4	0.156			
	GX栓	φ 200	GX型			個		2				
DS11017	捻子筐		土被り h=0.9用		座台共	個		1				
DS40003	直 管	φ 150	GX型-S種	内面粉体	L=5.000	本	5.000	6	30.000			1+1+1+1+1
DS40013	甲切管	φ 150	GX型-S種	内面粉体		本		4	8.150			1.11+1.83+4.21+1.0
DS40023	乙切管	φ 150	GX型-S種	内面粉体		本		5	9.170			1.45+2.16+1.41+2.46+1.69
DS40113	曲 管	φ 150	GX型	内面粉体	45°	個	0.464					
DS40133	曲 管	φ 150	GX型	内面粉体	11° 1/4	個	0.370	1	0.370			
DS40143	両 受 曲 管	φ 150	GX型	内面粉体	45°	個	0.194					
DS40503	乙字管	φ 150	GX型	内面粉体	300	個	0.937	4	3.748			
DS40209	T字管	φ 150	GX型	内面粉体	φ 150×φ 150	個	0.560	4	2.240			
DS40205	T字管	φ 150	GX型	内面粉体	φ 150×φ 100	個	0.480					
DS40252	受挿し片落ち管	φ 150	GX型	内面粉体	φ 150×φ 100	個	0.410	3	1.230			
DS40282	挿し受片落ち管	φ 150	GX型	内面粉体	φ 150×φ 100	個	0.420	1	0.420			
DS40333	継ぎ輪	φ 150	GX型	内面粉体		個	0.240	1	0.240			
DS40353	仕切弁（受挿し）	φ 150	GX型		7.5K	個	0.550					
DS41353	仕切弁（両受）	φ 150	GX型		7.5K	個	0.220	2	0.440			
DS40423	G-L i n k	φ 150				組		9				
DS40433	接合セット（異形管・仕切弁用）	φ 150				組		11				
DS40443	GX形ライナ（ライナボード含）	φ 150				組	0.039	10	0.390			
	GX栓	φ 150				個		2				
DS11017	捻子筐		土被り h=0.9用		座台共	個		2				

DS40002	直 管	φ 100	GX型-S種		L=4.000	本	4.000	2	8.000			
DS40012	甲切管	φ 100	GX型-S種			本		1	1.00			
DS40022	乙切管	φ 100	GX型-S種			本		1	1.00			
DS40132	曲 管	φ 100	GX型		11° 1/4	個	0.360					
DS40512	乙字管	φ 100	GX型	内面粉体	450	個	1.037	1	1.037			
DS40352	仕切弁（受挿し）	φ 100	GX型		7.5K	個	0.490					
DS41352	仕切弁（両受）	φ 100	GX型		7.5K	個	0.180	3				
DS40422	G-L i n k	φ 100				組		2				
DS40432	接合セット（異形管・仕切弁用）	φ 100				組		4				
DS40442	GX形ライナ（ライナボード含）	φ 100				組	0.029	3	0.087			
	GX栓	φ 100				個		3				
DS11017	捻子筐		土被り h =0.9用		座台共	個		3				
配管延長			GX-S種		計	φ 250	Σ =	312.188	Σ =			
配管延長			K-3種		計	φ 250	Σ =	1.723	Σ =			
配管延長			GX-S種		計	φ 200	Σ =	25.108	Σ =			
配管延長			GX-S種		計	φ 150	Σ =	56.398	Σ =			
配管延長			GX-S種		計	φ 100	Σ =	11.124	Σ =			
配管延長					計		Σ =	406.541	Σ =			

番 号	名 称	管 径	形状寸法	種 別	単 位	当初数量	変更数量	備 考
SS20314	铸铁管布設工	φ 250	機械吊込み		m	312.8		313.9-0.3*2-0.47*1
SS203314	特殊メカニカル継手工	φ 250	特殊押輪用		箇所	2		
SS203304	メカニカル継手工	φ 250			箇所			
SS203324	GX直管部継手工	φ 250			箇所	61		52+9
SS203334	GX異形管部継手工	φ 250	押輪用		箇所	9		
SS203344	GX異形管部継手工	φ 250	G-Link		箇所	18		
SS20814	铸铁管切断工	φ 250	エンジンカッター使用		口	17		9+8
SS20914	铸铁製仕切弁設置工	φ 250	縦型・機械		基	2		
ES00601	捻子篋据付工		仕切弁用		箇所	3		仕切弁+不斷水分岐
SS20394	埋設用明示テープ工	W=30mm	水道用 青	材工共	m	312.8		313.9-0.3*2-0.47*1
ES00396	埋設用明示シート	W=150mm	水道用 青	材工共	m	312.3		313.9-0.5*2-0.6*1
	不斷水分岐工法	φ 250				1.0		
	不斷水工法	φ 250				1.0		
SS20313	铸铁管布設工	φ 200	機械吊込み		m	24.8		25.1-0.26
SS203313	特殊メカニカル継手工	φ 200	特殊押輪用		箇所			
SS203303	メカニカル継手工	φ 200			箇所	2		
SS203323	GX直管部継手工	φ 200			箇所	5		1+4
SS203333	GX異形管部継手工	φ 200	押輪用		箇所	2		
SS203343	GX異形管部継手工	φ 200	G-Link		箇所	6		
SS20813	铸铁管切断工	φ 200	エンジンカッター使用		口	6		4+2
SS20913	铸铁製仕切弁設置工	φ 200	縦型・機械		基	1		
ES00601	捻子篋据付工		仕切弁用		箇所	1		
SS20394	埋設用明示テープ工	W=30mm	水道用 青	材工共	m	24.8		25.1-0.26
ES00396	埋設用明示シート	W=150mm	水道用 青	材工共	m	24.6		25.1-0.5
SS20312	铸铁管布設工	φ 150	機械吊込み		m	55.8		56.3-0.22*2
SS203302	メカニカル継手工	φ 150			箇所	2		
SS203322	GX直管部継手工	φ 150			箇所	10		6+4
SS203332	GX異形管部継手工	φ 150	押輪用		箇所	11		
SS203342	GX異形管部継手工	φ 150	G-Link		箇所	9		
SS20812	铸铁管切断工	φ 150	エンジンカッター使用		口	9		5+4
SS20912	铸铁製仕切弁設置工	φ 150	縦型・機械		基	2		
ES00601	捻子篋据付工		仕切弁用		箇所	2		
SS20394	埋設用明示テープ工	W=30mm	水道用 青	材工共	m	55.8		56.3-0.22*2
ES00396	埋設用明示シート	W=150mm	水道用 青	材工共	m	55.3		56.3-0.5*2
SS20311	铸铁管布設工	φ 100	機械吊込み		m	10.5		11.1-0.18*3
SS203301	メカニカル継手工	φ 100			箇所	3		
SS203321	GX直管部継手工	φ 100			箇所	3		2+1
SS203331	GX異形管部継手工	φ 100	押輪用		箇所	4		
SS203341	GX異形管部継手工	φ 100	G-Link		箇所	2		
SS20811	铸铁管切断工	φ 100	エンジンカッター使用		口	2		1+1
SS20911	铸铁製仕切弁設置工	φ 100	縦型・機械		基	3		
ES00601	捻子篋据付工		仕切弁用		箇所	3		
SS20394	埋設用明示テープ工	W=30mm	水道用 青	材工共	m	10.5		11.1-0.18*3
ES00396	埋設用明示シート	W=150mm	水道用 青	材工共	m	9.6		11.1-0.5*3
ES00101	地下埋設物調査			市単独分	m	406.5		
ES00102	試験掘削工			市単独分	箇所	4		
ES00103	覆工板設置撤去		敷鉄板4尺*8尺	市単独分	枚	2		

舗 装 種 別					DIP GX-S 呼径 mm管布設工 舗装別数量計算書（１）																					
管路番号	配管延長 掘削延長 L1 m	測点番号		種別	口径 D mm	管外 径 D3 mm	掘削延長 L2 mm	保護砂 有・無	掘 削 深			掘 削 幅 B mm	舗 装 厚 T1 mm	舗 装 盤 厚 T2 mm	舗装版 掘 削 積 込 A1 m ²	床均工 0.35m ³	掘 削 工 パ ッ ク 材 0.28m ³	埋 戻 し 工			アスコン が ら V10 m ³	発生土搬出入 0.28m ³ V7 m ³	発生土 0.28m ³ V8 m ³	山 留 工 L1 m	本 管 土 工 説 明 図	
		上 流 側							H1 mm	H2 mm	平 均 H mm							保護砂	A区分	B区分						発生土
		下 流 側																	V4 m ³	V6 m ³						V10 m ³
	61.21				φ 250	0.27	61.21		1.17	1.17	1.17	0.650	0.05	0.30			44.56			31.11		34.53	10.030	素堀り工法 L=61.21		
	252.70				φ 250	0.27	252.70		0.87	0.87	0.87	0.650	0.03	0.30			137.97			79.16		87.87	50.100	素堀り工法 L=252.70		
	25.11				φ 200	0.22	25.11		1.12	1.12	1.12	0.600	0.05	0.30			16.12			11.40		12.65	3.470	素堀り工法 L=25.11		
	32.90				φ 150	0.17	32.90		1.07	1.07	1.07	0.600	0.05	0.30			20.13			14.45		16.04	4.090	素堀り工法 L=32.90		
	23.50				φ 150	0.17	23.50		0.77	0.77	0.77	0.600	0.03	0.30			10.43			6.09		6.76	3.670	素堀り工法 L=23.50		
	11.12				φ 100	0.12	11.12		1.02	1.02	1.02	0.600	0.05	0.30			6.47			4.68		5.19	1.280	素堀り工法 L=11.12		
																					</					

中央通り線配水管工事(西吉田配水区)

舗装版取壊し数量計算表

管路部					
取壊し・復旧3・5cm				舗装切断(3・5cm)	
番号	単距離	幅員	面積(㎡)	列数	延長(m)
	61.21	0.65	39.78	61.2 61.2	122.42
歩道 t=3cm	252.70	0.65	164.25	252.7 252.7	505.40
	25.11	0.60	15.06	25.1 25.1	50.22
	32.90	0.60	19.73	32.9 32.9	65.80
歩道 t=3cm	23.50	0.60	14.10	23.5 23.5	47.00
	11.12	0.60	6.67	11.1 11.1	22.24
①仮復旧t=3cm			23.13		
②仮復旧t=3cm			8.00		
①影響幅復旧	117.39-23.13=		94.26		29.66
②影響幅復旧	66.0-8.0=		58.00		26.68
小計			442.98		869.41
削除部					
側溝1					
側溝2					
消火栓					
車道 制水弁					
歩道 制水弁					
小計					
合計			442.98		869.41


管路部 合計					
舗装版取壊し面積			(m2)	442.98	m2
As処理	t=	0.05	(m3)	11.67	m3
As処理	t=	0.03	(m4)	6.28	m3
舗装切断	t=	0.03・0.05	(m)	869.41	m
舗装版切断濁水処理	t=	0.05	(m)	0.36	m3
舗装版切断濁水処理	t=	0.03	(m)	0.38	m3

舗装復旧数量計算表

管路部			
番号	単距離	幅員	面積 (㎡)
	61.21	0.65	39.78
歩道 t=3cm	252.70	0.65	164.25
	25.11	0.60	15.06
	32.90	0.60	19.73
歩道 t=3cm	23.50	0.60	14.10
	11.12	0.60	6.67
①仮復旧t=3cm			23.13
②仮復旧t=3cm			8.00
①影響幅復旧			117.39
②影響幅復旧			66.00
小計			
削除部			
側溝1			
側溝2			
消火栓	0.30	1.00	▲ 0.30
車道 制水弁	0.13	2.00	▲ 0.26
歩道 制水弁	0.13	7.00	▲ 0.91
小計			
合計			

管路部 合計			
表層	(m2)	5cm	49.85
81.24-23.13-8-0.26=49.85			
上層路盤(M30-0)	(m2)	10cm	△0.26 80.98
下層路盤(RC40-0)	(m2)	15cm	△0.26 80.98
歩道 表層	(m2)	3cm	△1.21 177.14
下層路盤(RC40-0)	(m2)	27cm	△1.21 177.14
仮復旧	(m2)	3cm	31.13
影響幅復旧	(m2)	5cm	183.39
不陸整正	(m2)		183.39
区画線			
横断歩道(W=45cm換算)	(m)		21.90
外側線(W=15cm換算)	(m)		35.60
文字(W=15cm換算)	(m)		

給水装置配置図

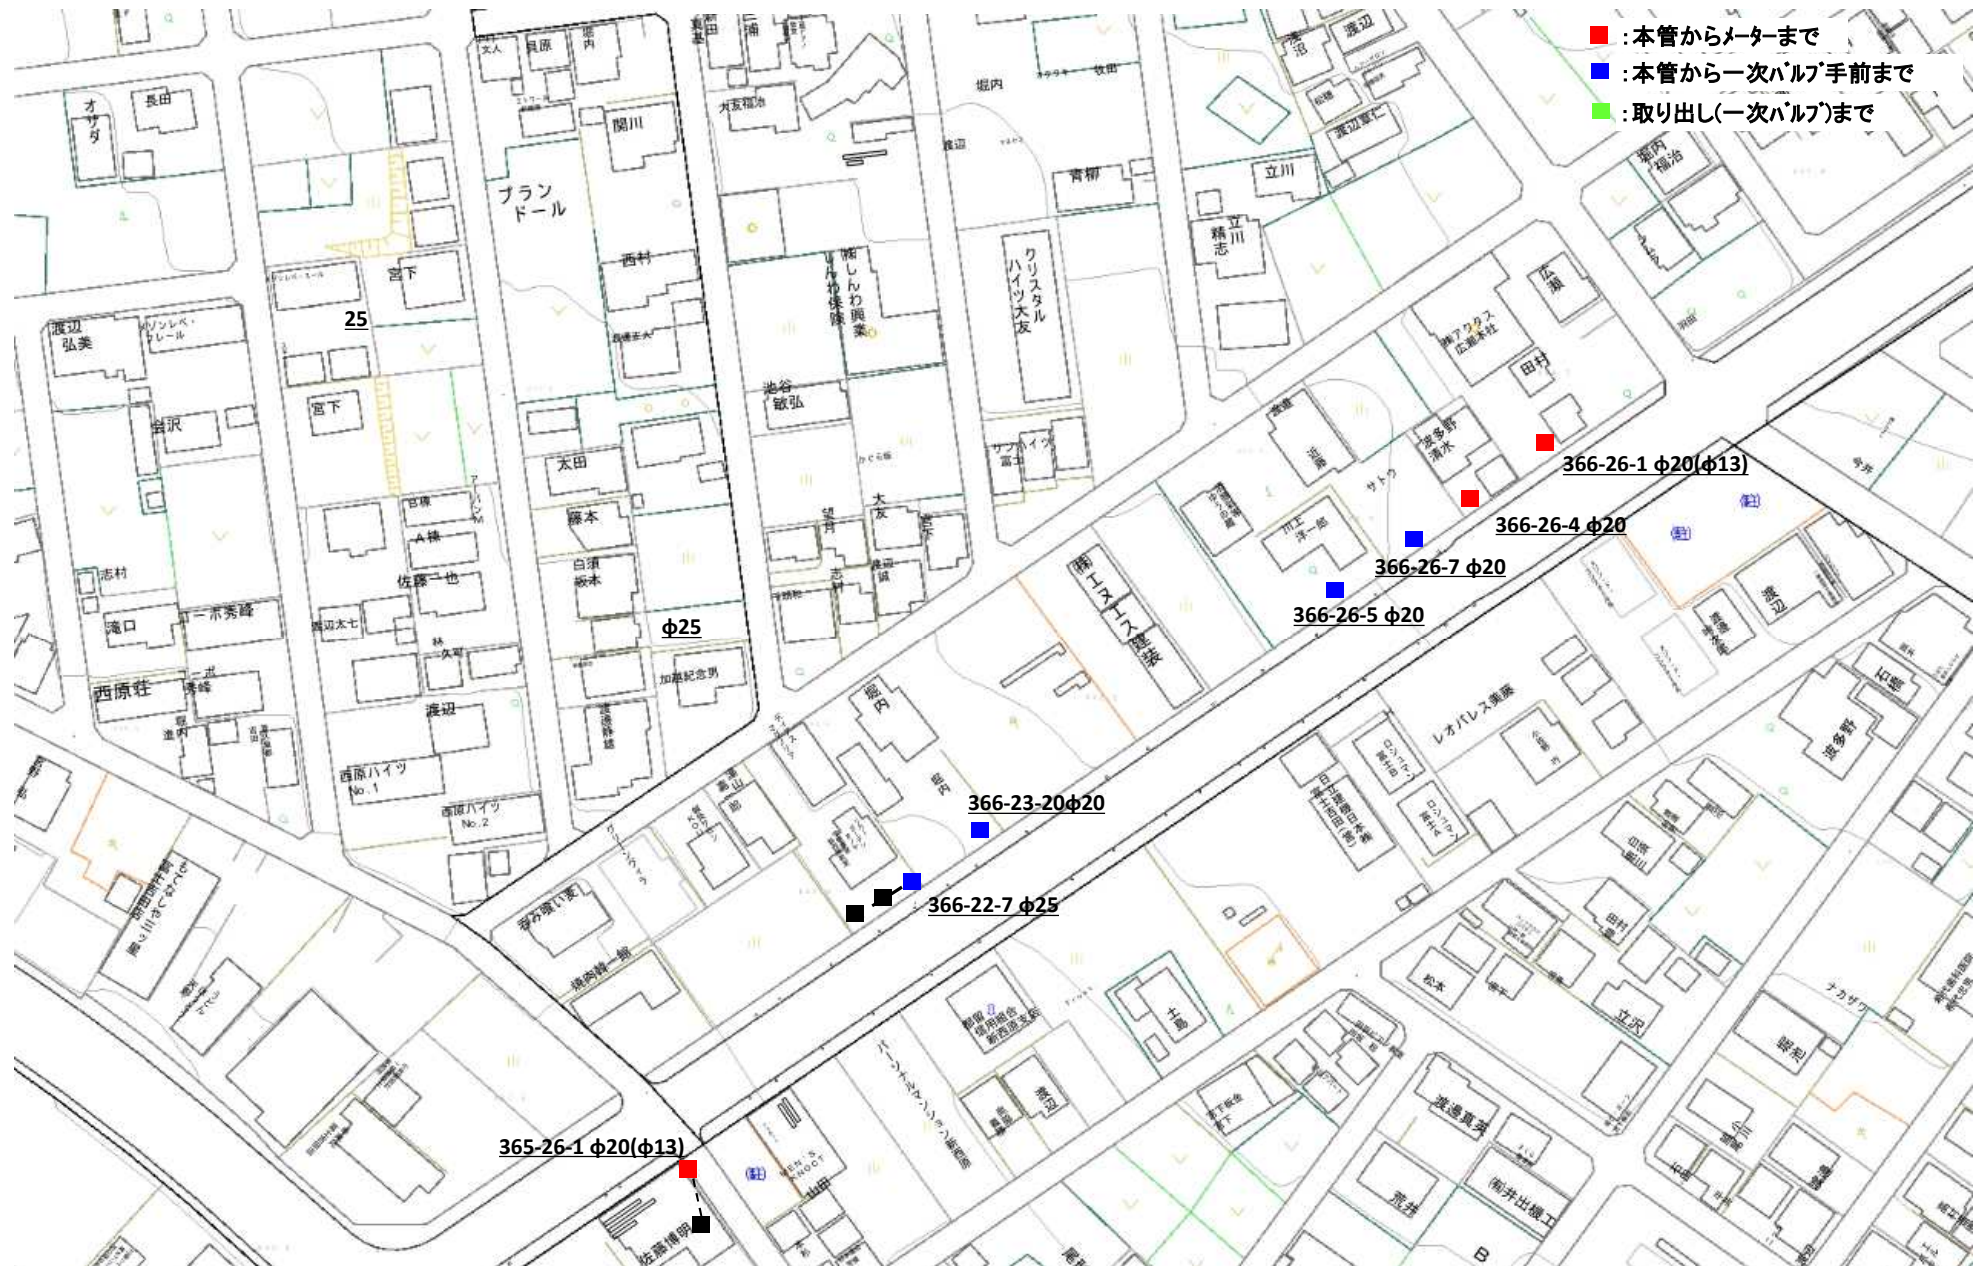

舗 装 種 別		AS舗装 A-30			給水管 布設工 舗装別数量計算書 (1)																		
給水番号	給水管延長	側溝幅	本管幅	控除分	口径	管外径	掘削長	保護砂有・無	掘 削 深			掘削幅	舗装厚	舗装盤厚	掘 削 工 バックホウ 0.28m ³	埋 戻 し 工			発生土搬出入 0.28m ³ V7	発生土処理 0.28m ³ V8	山 留 工 L1	本 管 土 工 説 明 区	
									上流側	下流側	平 均					保護砂	A区分	B区分					
		0.28m ³ V4	0.28m ³ V6																				
	L1 m	L2 m	L3 m	L4 m	D φ	D3 m	L5 m		H1 m	H2 m	H m	B m	T1 m	T2 m	V1 m ³	T2 m	m ³ V4	m ³ V6	m ³ V7	m ³ V8	L1 m		
365-26-1	4.00	0.50	0.60	▲ 0.80	φ20	0.03	3.20	1	1.03	1.03	1.03	0.50	0.05	0.30	1.57	0.430	0.69	0.48	0.53	1.04	素掘り工法 L=4.00	・埋戻工 (A区分 再生砂) V4=(T2×B-3.14/4×D ²)×L1 ・埋戻工 (B区分 再生砂・発生土) V5(V6)= {H-(T1+T2)} ×B×L1 V8=V1 (V2)-(V6÷0.9)⇒発生土を使用する場合	
366-22-7	1.50	0.80	0.65	▲ 1.13	φ25	0.04	0.37	1	0.74	0.74	0.74	0.50	0.03	0.30	0.13	0.440	0.08		0.13	素掘り工法 L=1.50			
366-23-20	1.50	0.80	0.65	▲ 1.13	φ20	0.03	0.37	1	0.73	0.73	0.73	0.50	0.03	0.30	0.13	0.430	0.08		0.13	素掘り工法 L=1.50			
366-26-5	1.50	0.80	0.65	▲ 1.13	φ20	0.03	0.37	1	0.73	0.73	0.73	0.50	0.03	0.30	0.13	0.430	0.08		0.13	素掘り工法 L=1.50			
366-26-7	1.50	0.80	0.65	▲ 1.13	φ20	0.03	0.37	1	0.73	0.73	0.73	0.50	0.03	0.30	0.13	0.430	0.08		0.13	素掘り工法 L=1.50			
366-26-4	1.50	0.80	0.65	▲ 1.13	φ20	0.03	0.37	1	0.73	0.73	0.73	0.50	0.03	0.30	0.13	0.430	0.08		0.13	素掘り工法 L=1.50			
366-26-1	1.50	0.80	0.65	▲ 1.13	φ20	0.03	0.37	1	0.73	0.73	0.73	0.50	0.03	0.30	0.13	0.430	0.08		0.13	素掘り工法 L=1.50			
計	13.00						5.42								2.35		1.17	0.48	0.53	1.82			

中央通り線配水管工事（西吉田配水区）

								当 初		変 更		備 考
番 号	名 称	管 径	管 種		形状寸法	単 位	単位長	数 量	延 長(m)	数 量	延 長(m)	
DS53032	サドル式分水栓	φ150	ボール式	铸铁管用・シロク無	φ150×20mm	個		1				
DS53052	サドル式分水栓	φ250	ボール式	铸铁管用・シロク無	φ250×20mm	個		5				
DS53053	サドル式分水栓	φ250	ボール式	铸铁管用・シロク無	φ250×25mm	個		1				
DS53054	サドル式分水栓	φ250	ボール式	铸铁管用	φ250×30mm	個						
DS53102	フレキチューブ	φ20			φ20×600mm	本		6				
DS53103	フレキチューブ	φ25			φ25×600mm	本		1				
DS53105	フレキチューブ	φ40			φ40×700mm	本						
DS53106	フレキチューブ	φ50			φ50×700mm	本						
DS52012	HIVP管	φ20				m		6	11.50			
DS52013	HIVP管	φ25				m		1	1.50			
DS52015	HIVP管	φ40				m						
DS52016	HIVP管	φ50				m						
DS52322	SKXめねじ付ソケット	φ20				個		6				HIVP用
DS52323	SKXめねじ付ソケット	φ25				個		1				HIVP用
DS52325	SKXめねじ付ソケット	φ40				個						HIVP用
DS52326	SKXめねじ付ソケット	φ50				個						HIVP用
DS52332	SKXおねじ付ソケット	φ20				個		6				HIVP用
DS52333	SKXおねじ付ソケット	φ25				個						HIVP用
DS52335	SKXおねじ付ソケット	φ40				個						HIVP用
DS52336	SKXおねじ付ソケット	φ50				個						HIVP用
DS52342	SKXソケット	φ20				個		3				HIVP用
DS52343	SKXソケット	φ25				個		1				HIVP用
DS52552	SKXメーター用	φ20*13				個		2				HIVP用
DS52553	SKXメーター用	φ20*20				個		1				HIVP用
DS52342	SKXエルボ	φ20				個		6				HIVP用
DS52343	SKXエルボ	φ25				個						HIVP用
DS53240	ハドルボックス	φ100	ハット型	樹脂蓋		組		3				
DS53240	ハドルボックス	φ150	ハット型	樹脂蓋		組						
計 φ20								Σ =	6.0件	Σ =		
計 φ25								Σ =	1.0件	Σ =		
計 φ40								Σ =		Σ =		
計 φ50								Σ =		Σ =		

集計表

	給水管付替	φ 20	N =	6.0件		
	給水管付替	φ 25	N =	1.0件		
	給水管付替	φ 40	N =			
	給水管付替	φ 50	N =			

舗装 数量計算表

舗装版取壊		数量表		舗装版切断		
測 点	単距離	幅員	面積(m2)	列数	延長(m)	
No. _____		0.50				
No. _____	3.20	0.50	1.60	2	6.40	
No. _____		0.50				
No. _____	2.20	0.50	1.10	2	4.40	
No. _____						
No. _____						
No. _____						
No. _____						
小計	5.40		2.70			10.80
給水部分						
1		0.50				
2		0.50				
小計						
計	5.40		2.70	本管部分		10.80
				給水管部分		

削除部分		数量表	
測 点	数量	単位面積	面積(m2)
制水弁		0.13	
消火栓		0.30	
計			

名 称	管路部分	削除部分	数量
舗装版取壊 面積	2.70		2.70 m2
AS処理	1.60	0.05	0.08 m3
t= 3・5 cm	1.10	0.03	0.03 m3
舗装版切断	本管部分		10.80 m
t= 3・5 cm	濁水处理		0.01 m3

市道 t = 30 cm				
表層工		再生密粒度 t= 3・5 cm		
測 点	単距離	幅員	面積(m2)	
No. _____		0.50		
No. _____	3.20	0.50	1.60	
No. _____		0.50		
No. _____	2.20	0.50	1.10	
No. _____				
No. _____				
No. _____				
No. _____				
小計	5.40		2.70	
給水部分				
		0.5		
		0.5		
小計				
計	5.40		2.70	

削除部分		数量表	
測 点	数量	単位面積	面積(m2)
制水弁		0.13	
消火栓		0.30	
計			
合 計		2.70 m2	

名 称	管路部分	削除部分	数量
表層工 5cm	1.60		1.60 m2
表層工 3cm	1.10		1.10 m2

上層路盤工		t= 10 cm		
測 点	単距離	幅員	面積(m2)	
No. _____		0.50		
No. _____	3.20	0.50	1.60	
No. _____				
No. _____				
No. _____				
No. _____				
No. _____				
No. _____				
小計	3.20		1.60	
給水部分				
		0.5		
		0.5		
小計				
計	3.20		1.60	

削除部分		数量表	
測 点	数量	単位面積	面積(m2)
制水弁		0.13	
消火栓		0.30	
計			
合 計		1.60 m2	

名 称	管路部分	削除部分	数量
上層路盤工 面積	1.60		1.60 m2

下層路盤工		t= 15・27 cm		
測 点	単距離	幅員	面積(m2)	
No. _____		0.50		
No. _____	3.20	0.50	1.60	
No. _____		0.50		
No. _____	2.20	0.50	1.10	
No. _____				
No. _____				
No. _____				
No. _____				
小計	5.40		2.70	
給水部分				
		0.5		
		0.5		
小計				
計	5.40		2.70	

削除部分		数量表	
測 点	数量	単位面積	面積(m2)
制水弁		0.13	
消火栓		0.30	
計			
合 計		2.70 m2	

名 称	管路部分	削除部分	数量
下層路盤工 t=15cm	1.60		1.60 m2
下層路盤工 t=27cm	1.10		1.10 m2